

DC-Motor Stirradgetriebe Typ SF38.64-DC35.25

PowerTronic




Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis		40.5	67.5	135	225	450
12V	Nennmoment (Ncm)	12	19	35	58	110
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	119	71	36	21	11
24V	Nennmoment (Ncm)	12	19	35	58	110
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	119	71	36	21	11

Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C

Motor

Nennspannung (V)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Leerlaufstrom (mA)	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	Nennstrom (mA)	Nennmoment (Ncm)	Nennleistung (W)	Blockierstrom (mA)	Blockiermoment (Ncm)
12	6000	≤ 47	4800	≤ 269	0.4	2	≥ 1140	≥ 1.8
24	6000	≤ 30	4800	≤ 111	0.4	2	≥ 470	≥ 1.8

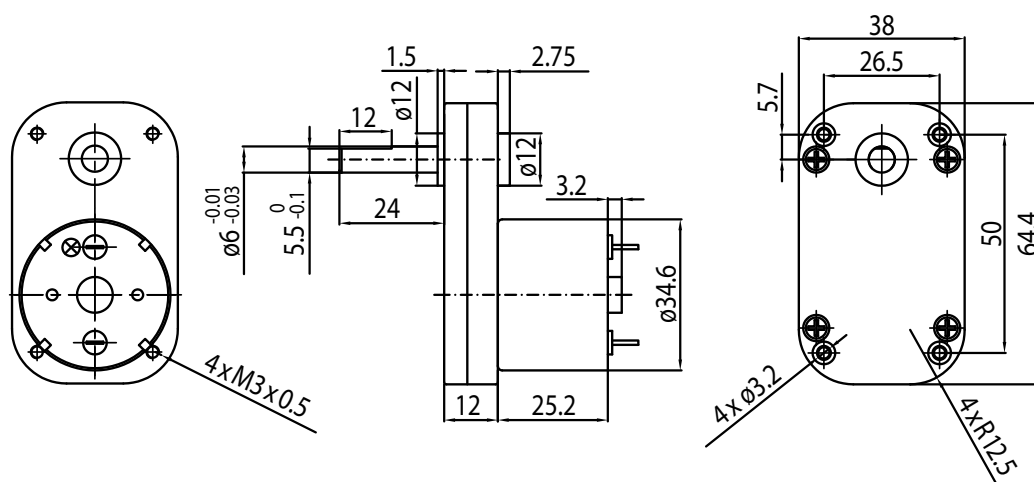

Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung
Kugellager