


DC-Motor Stirnradgetriebe Typ SF70.119-DC36.58


PowerTronic

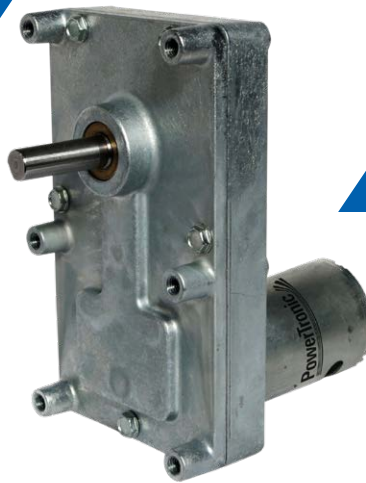

Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis	85	126	213	315	470	630	850	1063	1260	1575	2125
Nennmoment (Ncm)	120	176	298	441	658	882	1190	1488	1764	2205	2975
Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	42	29	17	11.4	7.7	5.7	4.2	3.4	2.9	2.3	1.7

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +80 °C | Nettogewicht max. 1.0 kg

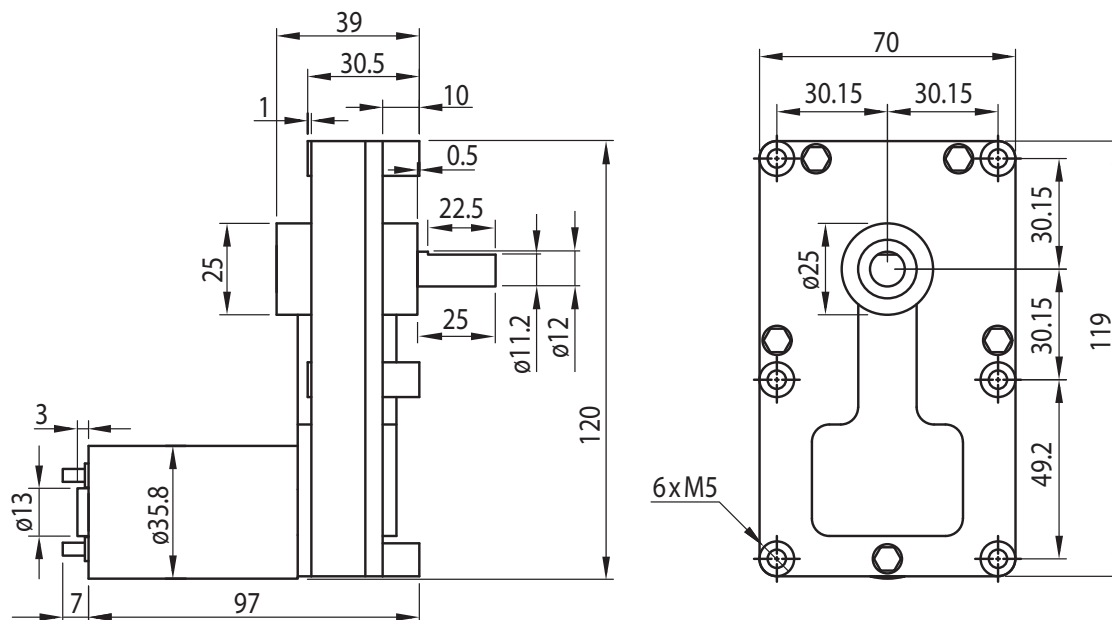

Motor

Nennspannung (V)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Leerlaufstrom (A)	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	Nennstrom (A)	Nennmoment (Ncm)	Nennleistung (W)
24	4250	0.09	3600	0.44	2.0	7.5

(auch serienmäßig lieferbar: 12V)

Radiallast (FR): 200 N (10 mm v. Flansch)
Axiallast (FA): 100 N

Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlusstecker
Sonderwelle
Sonderspannung