




Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis		36	65	94	130	177	217	274	394	538	664	840	1166
12V	Nennmoment (Ncm)	26	47	69	80	80	100	100	150	150	150	150	150
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	125	69	48	35	25	21	16	11	8.4	6.8	5.4	3.9
24V	Nennmoment (Ncm)	30	50	79	80	80	100	100	150	150	150	150	150
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	125	69	48	35	25	21	16	11	8.4	6.8	5.4	3.9

Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C

Motor

Nennspannung (V)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Leerlaufstrom (mA)	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	Nennstrom (mA)	Nennmoment (Ncm)	Nennleistung (W)	Blockierstrom (mA)	Blockiermoment (Ncm)
12	6000	≤ 350	4500	≤ 2300	2.8	13.0	≥ 10230	≥ 10.0
24	6000	≤ 270	4500	≤ 800	2.8	13.0	≥ 5820	≥ 10.0

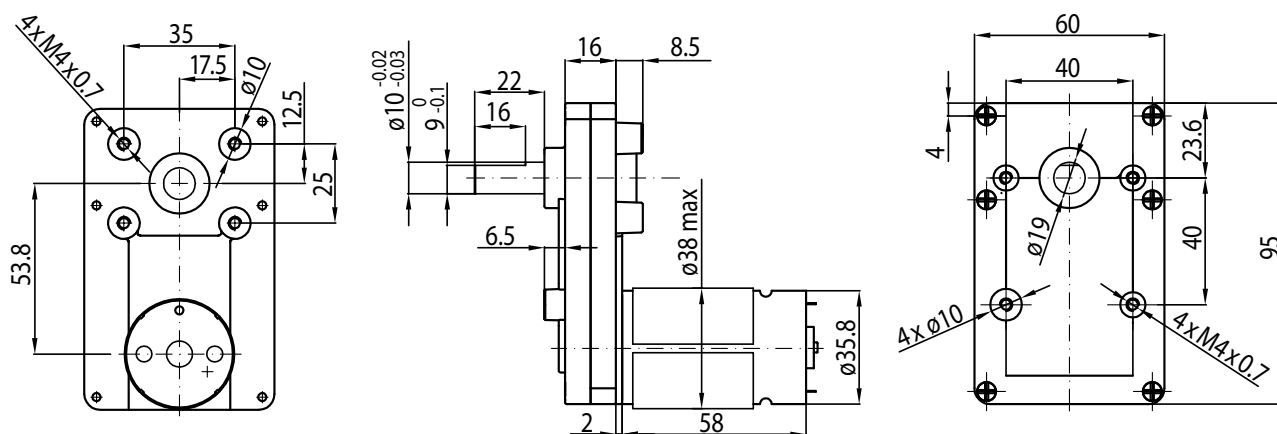

Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung
Kugellager