

# 2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH20

**PowerTronic**



- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

## Technische Daten




| Modell         | Nennstrom (A) | Phasen-Widerstand ( $\Omega$ ) | Phasen-Induktivität (mH) | Zuleitung (Nr.) | Haltedrehmoment (Ncm) | Motorlänge L (mm) | Schrittinkel ( $^\circ$ ) |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| LASH20.34-3402 | 0.2           | 25                             | 8.4                      | 4               | 2.0                   | 34                | 1.8                       |
| LASH20.40-4402 | 0.2           | 32                             | 8.8                      | 4               | 3.0                   | 40                | 1.8                       |
| LASH20.40-4406 | 0.6           | 5.8                            | 1.6                      | 4               | 3.0                   | 40                | 1.8                       |

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85% | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

## Spindel

| Code    | Durchmesser $\varnothing D$ | Linearer Weg pro Schritt | Schritt |
|---------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| 351-0.6 | 3.5                         | 0.003                    | 0.6096  |
| 351-1.1 |                             | 0.006                    | 1.2192  |
| 352-2   |                             | 0.01                     | 2       |
| 354-4   |                             | 0.2                      | 4       |

## Anschlüsse

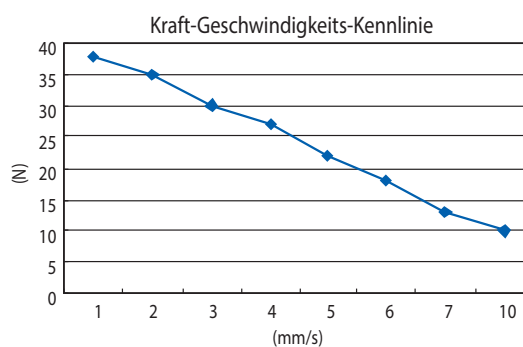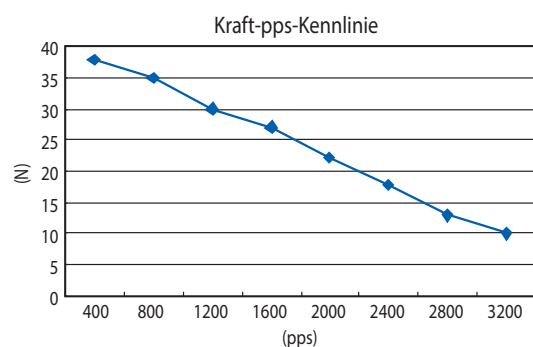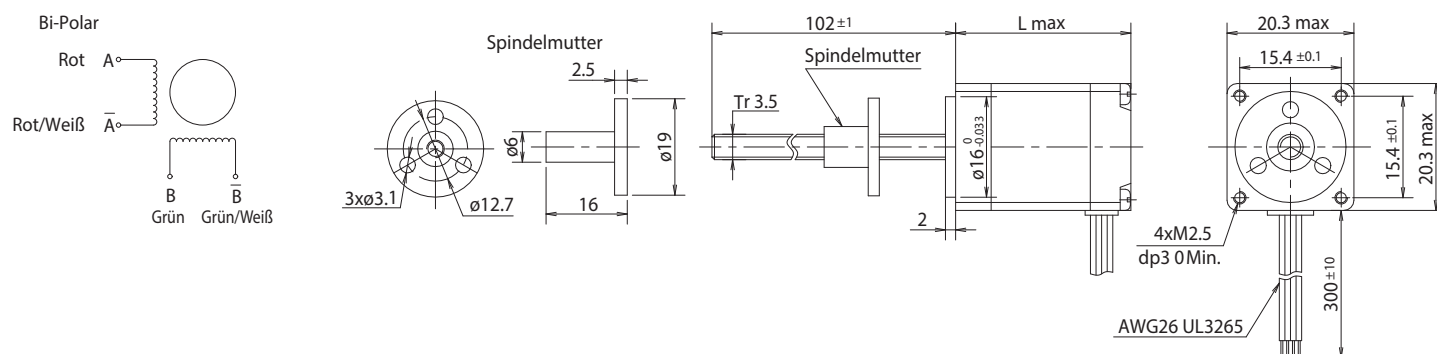

## Optionen

- Verschiedene Schrittgrößen
- 3- und 5-Phasen
- Welle nach Wunsch
- Konfektionierung