

2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH28

PowerTronic



- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten




Modell	Nennstrom (A)	Phasen-Widerstand (Ω)	Phasen-Induktivität (mH)	Zuleitung (Nr.)	Haltedrehmoment (Ncm)	Motorlänge L (mm)	Schrittinkel ($^\circ$)
LASH28.33-3402	0.35	15	9.2	4	6	33	1.8
LASH28.41-4401	0.67	7.0	6.0	4	8	41	1.8
LASH28.50-5401	0.67	9.0	7.2	4	10	50	1.8

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

Spindel

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
471-0.63	4.77	0.003	0.6035
472-2.54		0.0127	2.54
474-5.08		0.0254	5.08

Anschlüsse

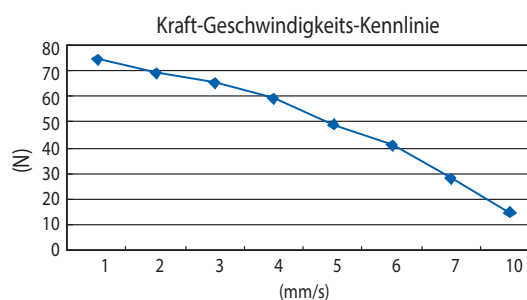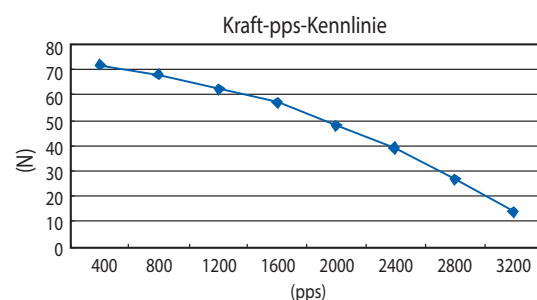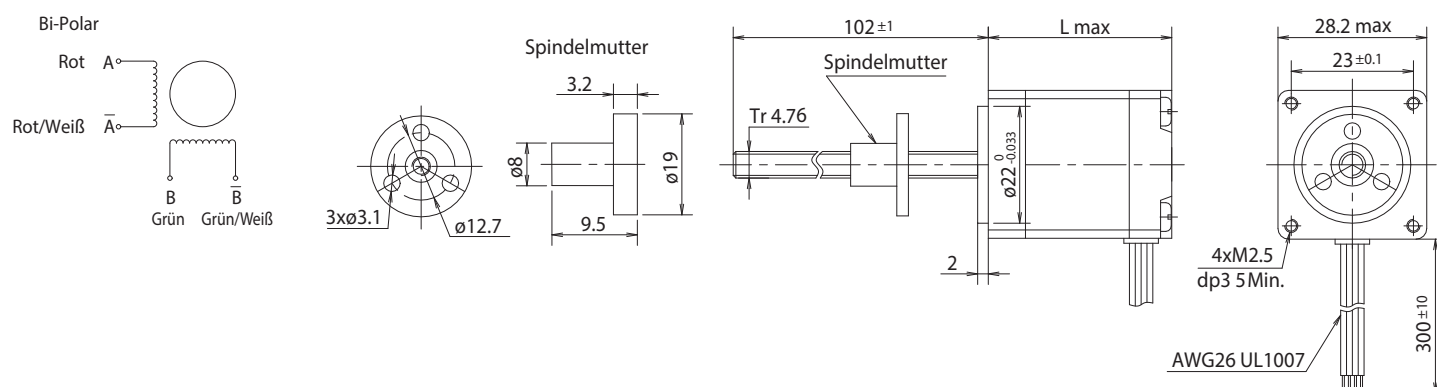

Optionen

Verschiedene Schrittgrößen
3- und 5-Phasen
Welle nach Wunsch
Konfektionierung