


2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH35

PowerTronic

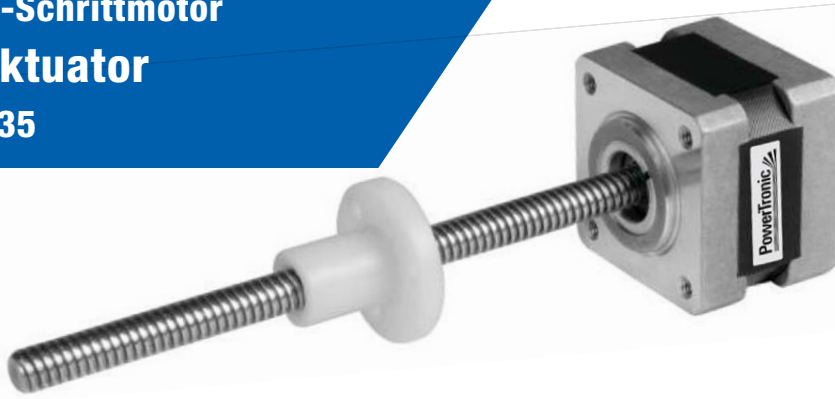

- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten

Modell	Nennstrom (A)	Phasen-Widerstand (Ω)	Phasen-Induktivität (mH)	Zuleitung (Nr.)	Haltedrehmoment (Ncm)	Motorlänge L (mm)	Schrittinkel ($^\circ$)
LASH35.34-3402	0.8	7.5	11	4	22	34	1.8
LASH35.34-3415	1.5	2.2	2.5	4	22	34	1.8
LASH35.44-6415	1.5	3.2	3.5	4	28	44	1.8




Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

Spindel

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
631-1.27	6.35	0.00635	1.27
631-1.59		0.0079	1.5875
632-2.43		0.01219	2.4384
632-2.54		0.0127	2.54
634-4.87		0.02438	4.8768

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
634-5.08	6.35	0.0254	5.08
634-6.35		0.03175	6.35
638-12.7		0.0635	12.7
638-25.4		0.127	25.4

Anschlüsse

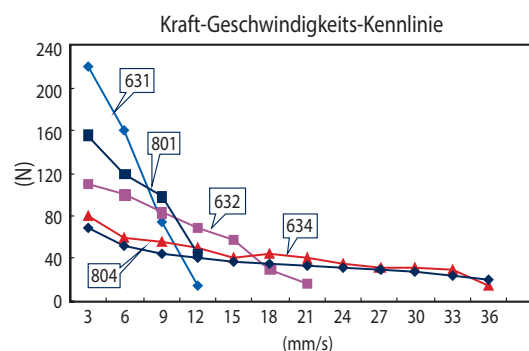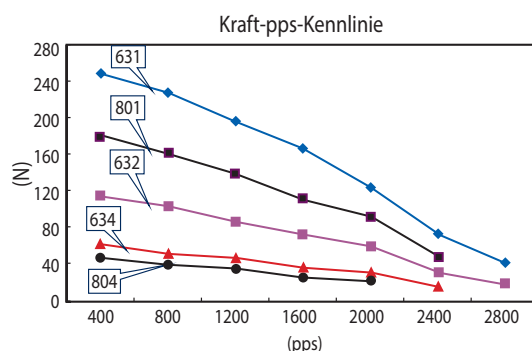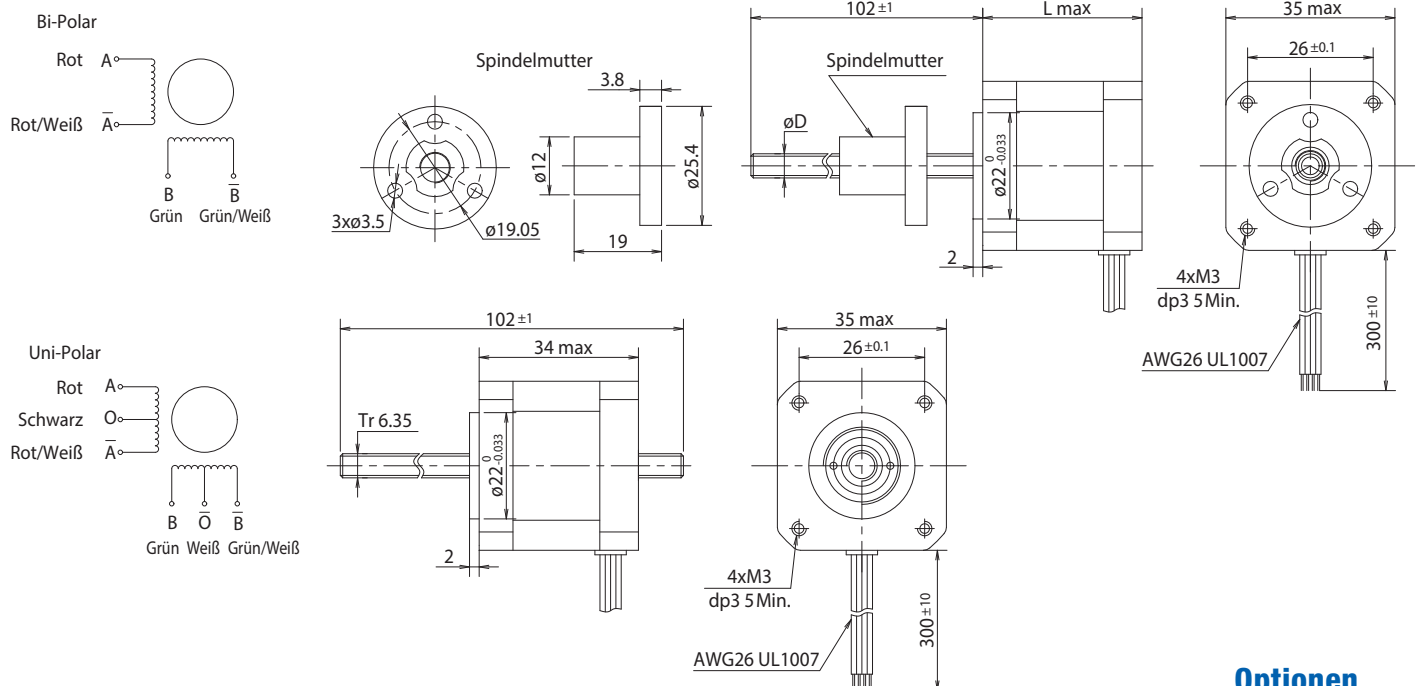

Optionen

- Verschiedene Schrittgrößen
- 3- und 5-Phasen
- Welle nach Wunsch
- Konfektionierung