


2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH57

PowerTronic

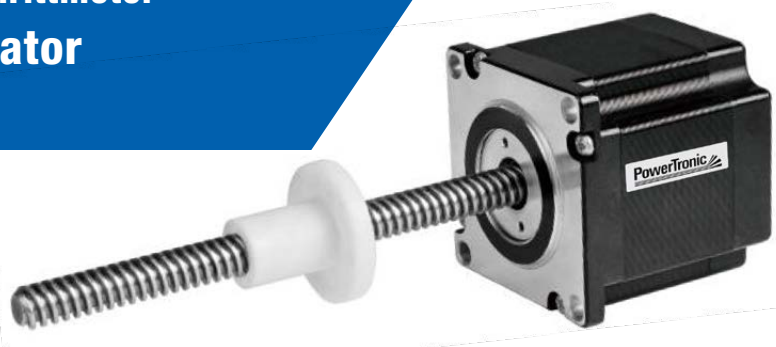

- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten

Modell	Nennstrom (A)	Phasen-Widerstand (Ω)	Phasen-Induktivität (mH)	Zuleitung (Nr.)	Haltedrehmoment (Ncm)	Motorlänge L (mm)	Schrittwinkel ($^\circ$)
LASH57.45-4425	2.5	1.0	2.2	4	80	45	1.8
LASH57.56-6430	3.0	0.7	2.4	4	110	56	1.8
LASH57.76-8404	4.2	0.55	1.8	4	180	76	1.8










Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

Spindel

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
081-2	8.0	0.01	2
082-4		0.02	4
084-8		0.04	8
951-1.27		0.00635	1.27

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
954-5.08	9.525	0.0254	5.08
954-12.7		0.0635	12.7
958-10.16		0.0508	10.16

Anschlüsse

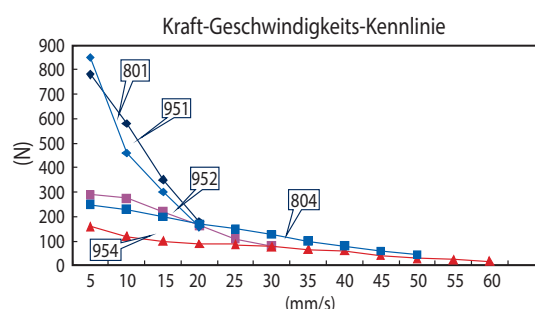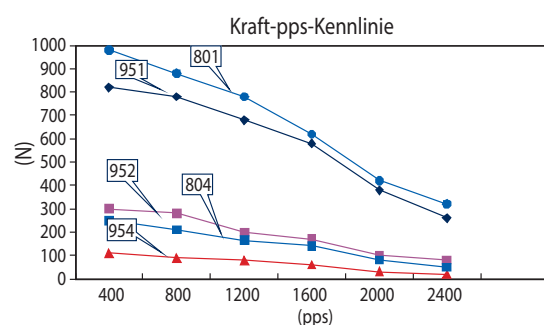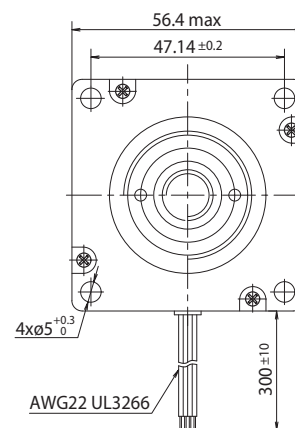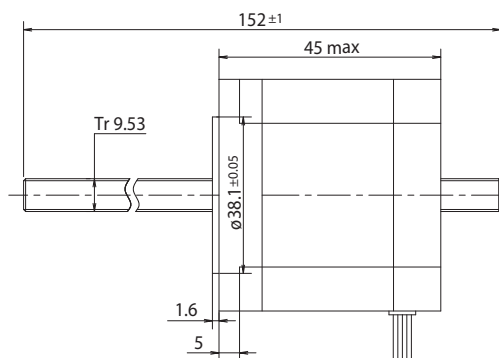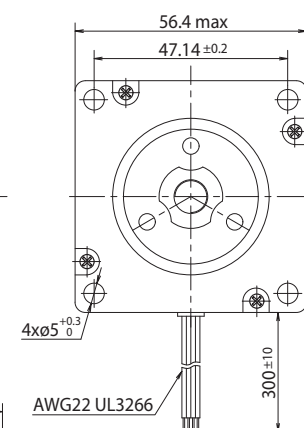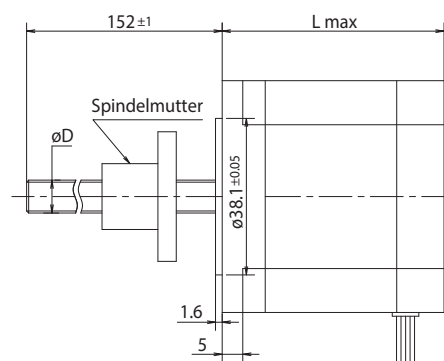

Optionen

Verschiedene Schrittgrößen

3- und 5-Phasen

Welle nach Wunsch

Konfektionierung