


2-Phasen-Schrittmotor Linearaktuator Typ LASH60

PowerTronic

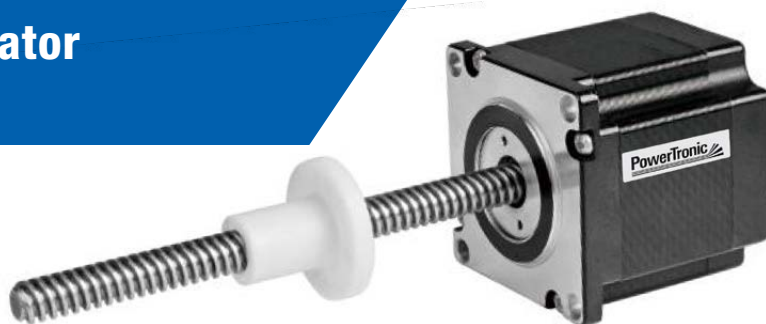

- Hohe Präzision
- Hohe Lebensdauer
- Geräuscharm
- Hoher Wirkungsgrad

Technische Daten





Modell	Nennstrom (A)	Phasen-Widerstand (Ω)	Phasen-Induktivität (mH)	Zuleitung (Nr.)	Haltedrehmoment (Ncm)	Motorlänge L (mm)	Schrittinkel ($^\circ$)
LASH60.56-6428	2.8	0.85	2.8	4	150	56	1.8
LASH60.76-8415	1.5	6.0	16	4	220	76	1.8
LASH60.76-8404	4.2	0.6	1.8	4	220	76	1.8

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 % | Umgebungstemp.: -20 bis +50 °C

Spindel

Code	Durchmesser $\varnothing D$	Linearer Weg pro Schritt	Schritt
951-1.27	9.525	0.00635	1.27
954-5.08		0.0254	5.08
954-12.7		0.0635	12.7
958-10.16		0.0508	10.16

Anschlüsse

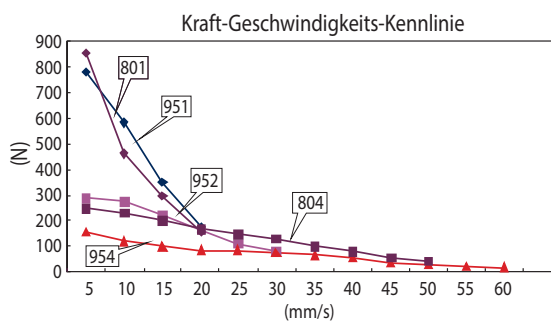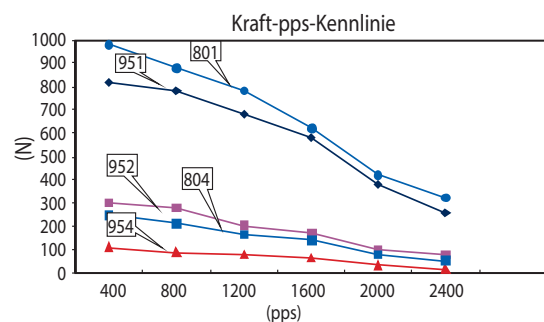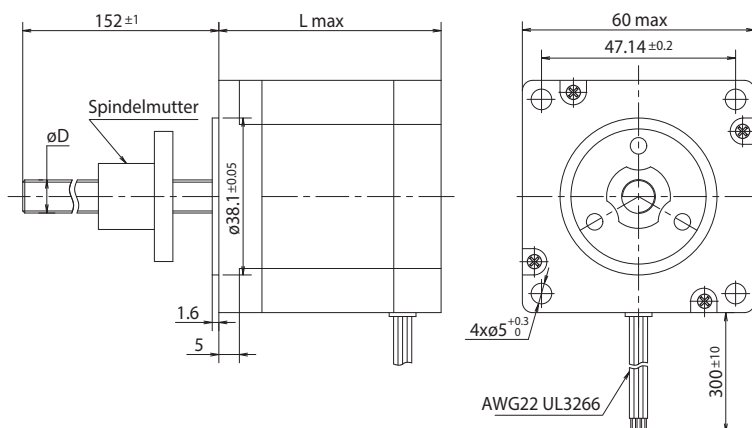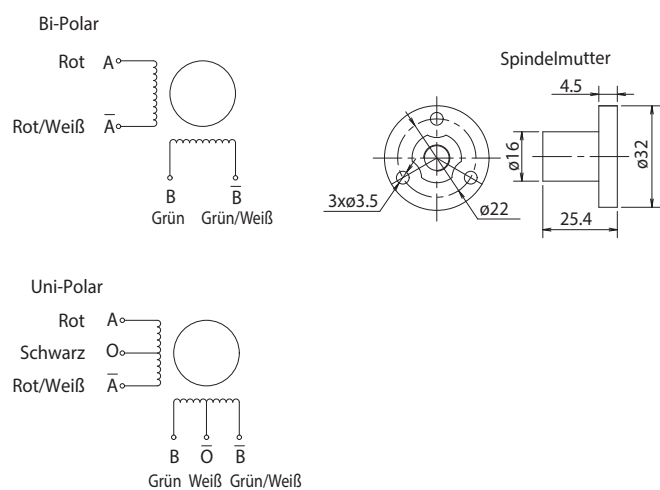

Optionen

- Verschiedene Schrittgrößen
- 3- und 5-Phasen
- Welle nach Wunsch
- Konfektionierung