

DC-Motor Stirnradgetriebe Typ SF54.70-DC35.25

PowerTronic




Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis		54	73	217	293	564	763
12V	Nennmoment (Ncm)	16	21	56	77	140	180
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	89	66	22	16	8.5	6.3
24V	Nennmoment (Ncm)	19	26	71	97	160	220
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	89	66	22	16	8.5	6.3

Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C

Motor

Nennspannung (V)	Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	Leerlaufstrom (mA)	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	Nennstrom (mA)	Nennmoment (Ncm)	Nennleistung (W)	Blockierstrom (mA)	Blockiermoment (Ncm)
12	6000	≤ 47	4800	≤ 269	0.4	2.0	≥ 1140	≥ 1.8
24	6000	≤ 30	4800	≤ 111	0.4	2.0	≥ 470	≥ 1.8

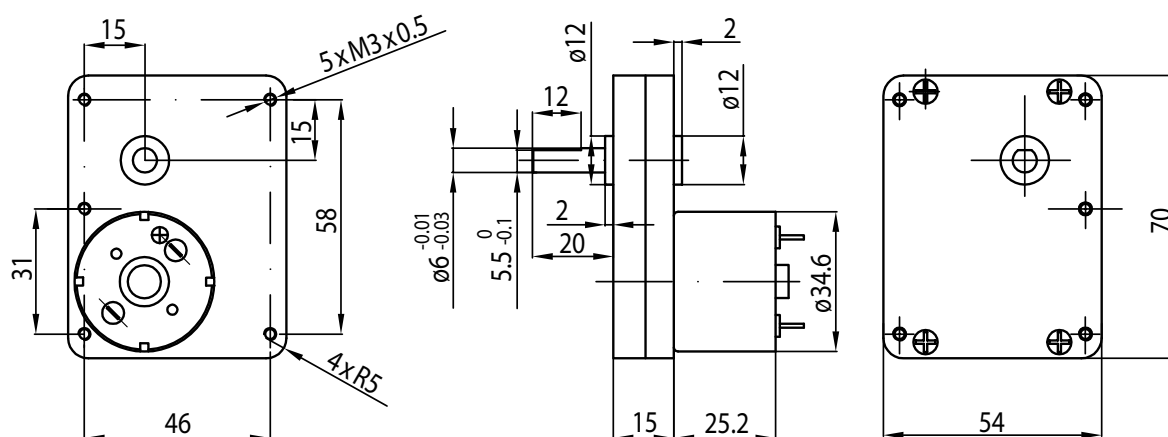

Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung
Kugellager