

# DC-Motor Winkelgetriebe Typ SN32.45-DC24.32

PowerTronic




## Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis	108	200	323	412.5	540	600	727	806	900	1012	1320
12V	Nennmoment (Ncm)	8.6	16	26	33	43	50	50	50	50	50
	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	46	25	16	12	9	8.3	6.9	6.2	5.6	4.9
24V	Nennmoment (Ncm)	9	17	27	35	45	50	50	50	50	50
	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	47	26	16	12	9	8.5	7	6.3	5.7	5.0

Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C

## Motor

Nennspannung (V)	Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	Leerlaufstrom (mA)	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Nennstrom (mA)	Nennmoment (Ncm)	Nennleistung (W)	Blockierstrom (mA)	Blockiermoment (Ncm)
12	6000	≤ 42	5000	≤ 150	0.2	1.05	≥ 980	≥ 10.8
24	6000	≤ 21	5100	≤ 110	0.2	1.12	≥ 440	≥ 12.6

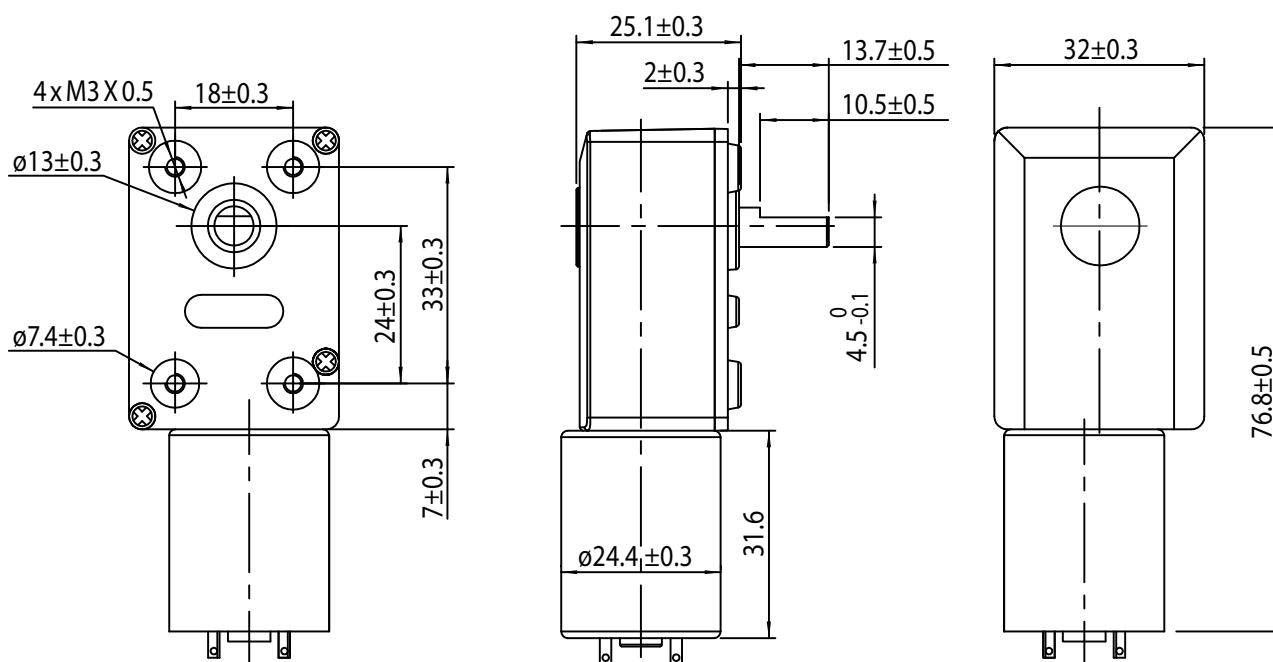

## Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung