

DC-Motor Winkelgetriebe Typ SN32.46-DC26.31




PowerTronic

Getriebemotor



Untersetzungsverhältnis		75	100	200	300	500	700	900	1012
12V	Nennmoment (Ncm)	14	19	38	55	60	60	60	60
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	55.5	42	20.5	14	8.8	6.5	5.1	4.6
24V	Nennmoment (Ncm)	14	19	38	55	60	60	60	60
	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	55.5	42	20.5	14	8.8	6.5	5.1	4.6

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85% | Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C | Nettogewicht 180g

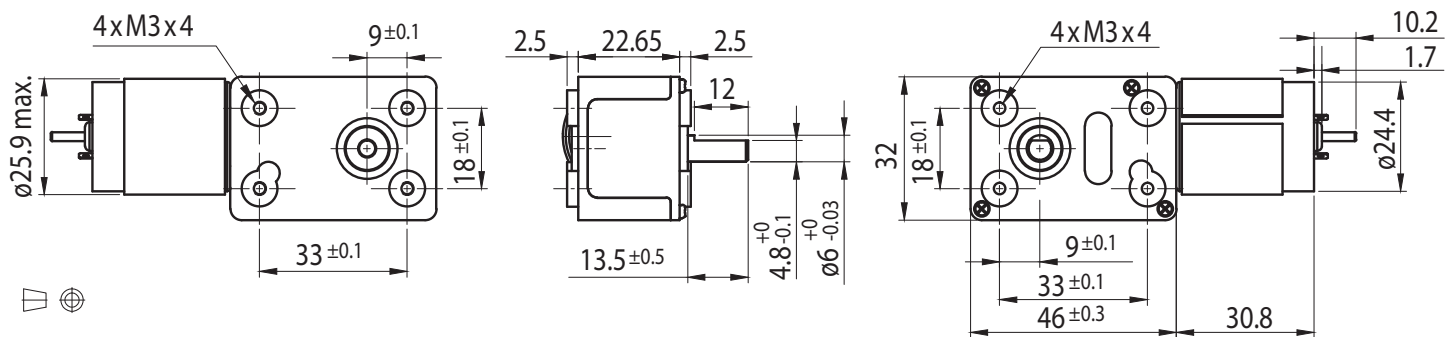

Motor

Nennspannung (V)	Nennmoment (Ncm)	Nenn Drehzahl (min ⁻¹)	Nennstrom (mA)	Leerlauf Drehzahl (min ⁻¹)	Leerlaufstrom (mA)	Nennleistung (W)
12	0.553	4710	≤240	4900	≤60	2.37
24	0.553	4710	≤140	4900	≤30	2.37

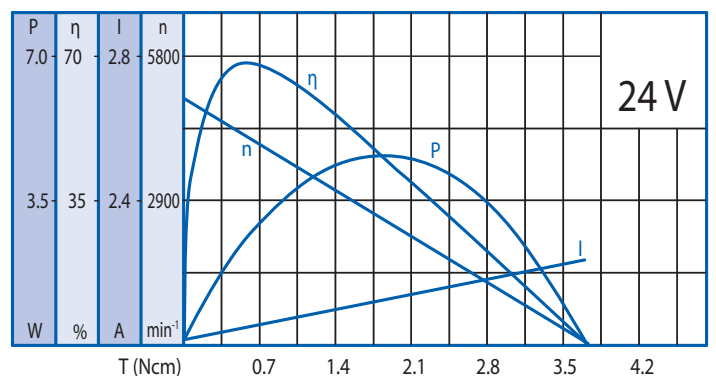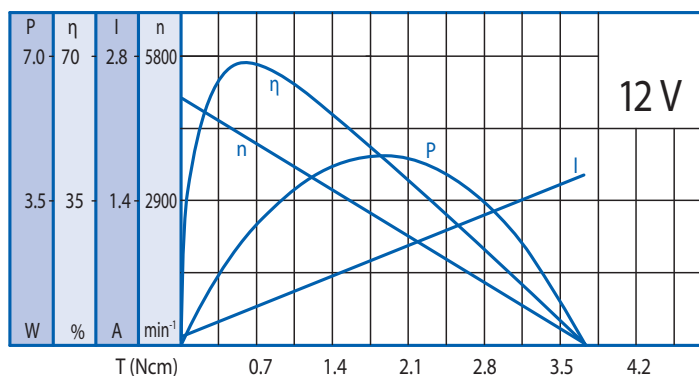

Radiallast (FR): 10 N (10 mm v. Flansch)
Axiallast (FA): 7 N

Optionen

Encoder
Entstörungsfilter
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung