

# DC-Motor Eisenlos Planetengetriebe Typ PL10-DC10.24




## Getriebemotor

Untersetzungsverhältnis		4	16	64	256	1024	4096
6V	Nennmoment (Ncm)	1.0	3.6	12.4	40	50	60
	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	3000	750	187	46	11	2.9
12V	Nennmoment (Ncm)	1.0	3.6	12.4	40	50	60
	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	3500	875	218	54	13	3.4
Drehrichtung		Uhrzeigersinn					
Länge L (mm)		9.7	12.8	15.9	19	22.1	25.2

## Optionen

B-seitige Welle
Litzen
Anschlussstecker
Sonderwelle
Sonderspannung

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85 %  
Umgebungstemp.: -10 bis +60 °C

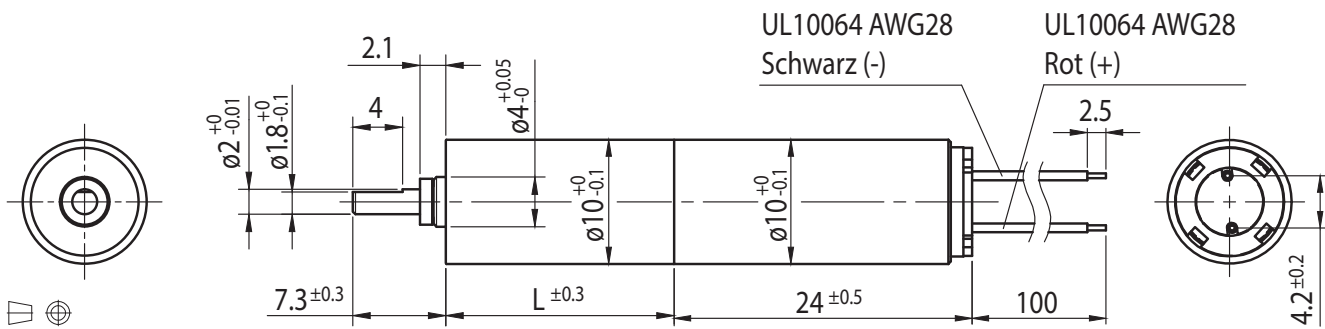

## Motor

Nennspannung (V)	Nennmoment (Ncm)	Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Nennstrom (mA)	Leerlauf Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	Leerlaufstrom (mA)	Nennleistung (W)	Gewicht (g)
6	0.3	12000	≤140	13000	≤45	0.36	7.9
12	0.3	14000	≤70	15000	≤30	0.43	7.9

