

# BLDC-Motor Planetengetriebe Typ PL42Z-BL42.89






- High Torque
- Low Noise
- Long Life

## Getriebemotor

Untersetzungs- verhältnis	3.65	5.36	6.55	8.63	14	19	25	28	34	45	58	67	81	91	103	119	128	146	165	192	232	302	393
Nenn Drehzahl (min <sup>-1</sup> )	822	560	458	348	222	159	122	107	89	67	52	45	37	33	29	25	24	21	18	16	13	9.9	7.6
Nennmoment (Ncm)	26	38	47	62	87	120	160	180	220	290	380	390	470	530	600	690	740	850	960	1100	1300	1500	1500
Untersetzungs- stufe	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nennwerte beziehen sich auf Motor Modell 2425-30S

Rel. Luftfeuchtigkeit: 20 bis 85% | Umgebungstemp.: -10 bis +80°C | Nettogewicht max. 1.05 kg

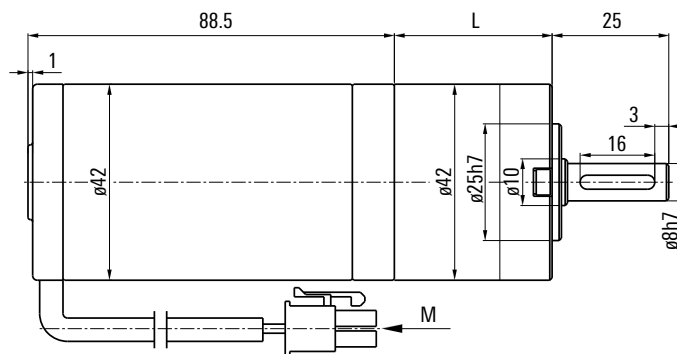

Stufenzahl	Untersetzung	Länge (mm)
1	3.65 - 8.63	33.8
2	14 - 58	47.4
3	67 - 393	61

1	2	3	4	5	6	7	8
U	V	W	GND	Hv	Hw	Hu	+Vcc

## Motor

Modell	Nennspannung V	Nennleistung W	Leerlaufstrom A	Leerlaufdrehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Nenn Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennmoment Ncm
2425-30S	24	25	0.5	4000	1.6	3000	8.0
2430-30S	24	30	0.7	4300	2.0	3000	9.6

Auch serienmäßig lieferbar: 12V

## Getriebe

### Schrägverzahnung

Stufenzahl	1	2	3
Dauerdrehmoment max. (Ncm)	300	750	1500
Spitzendrehmoment max. (Ncm)	600	1500	3000

### Kugellager

Radiallast (FR): 300 N | Axiallast (FA): 110 N

## Optionen

Encoder
B-seitige Welle
Sonderwelle
Sonderspannung